



EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

AS3037IT

Eprom vervangen

■ Beschrijving


Door nieuwe inzichten en wensen van onze klanten wordt de software in de besturing steeds aangepast. Via deze instructie kunt U de software vervangen in de besturing type AS3037IT.

ATTENTIE ! : Na een software update worden de instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. U dient na de update de besturing weer te programmeren.

■ Algemene instructie

- Schakel de besturing uit
- Verwijder de frontdeksel van de besturing (4 schroeven).
- Schroef de CPU print van de frontplaat (5 schroeven).
- Vervissel de EPROM.
Haal de oude EPROM uit het voetje.
Plaats de nieuwe EPROM in het voetje.

Let erop dat de EPROM op de juiste wijze wordt teruggeplaatst (zie onderstaande foto).

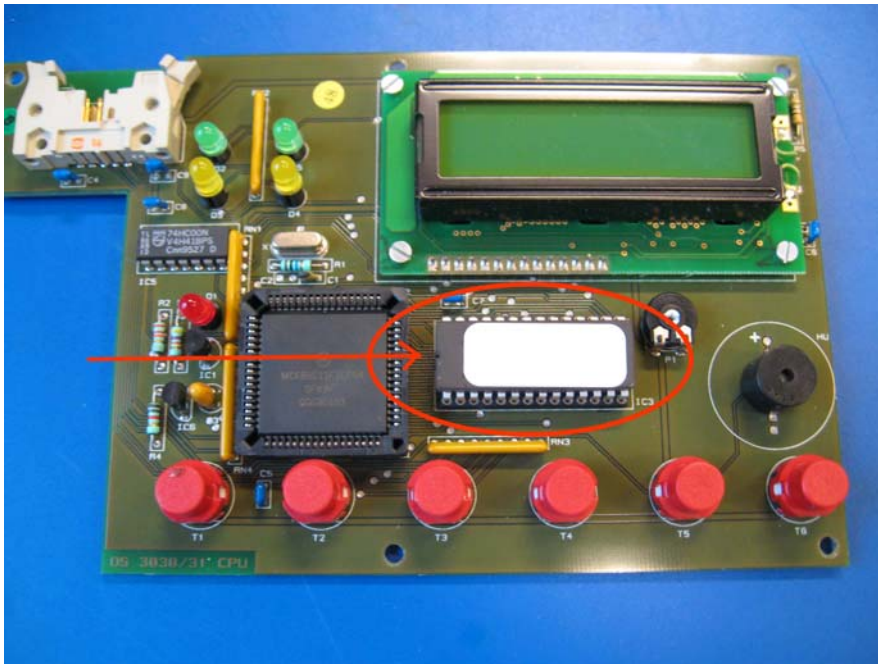

- Schroef de CPU print weer op de frontplaat.
- Plaats de frontdeksel weer terug.
- Als de besturing weer wordt ingeschakeld zal er een reset van de gegevens plaatsvinden.
- Programmeer de besturing.