




EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

ES2030 CV

Anschluß von Fleckventilen

■ Anschlußplan

Anschlußplan für Anschluß von Fleckventilen auf der Steuerung Typ ES2030 CV.

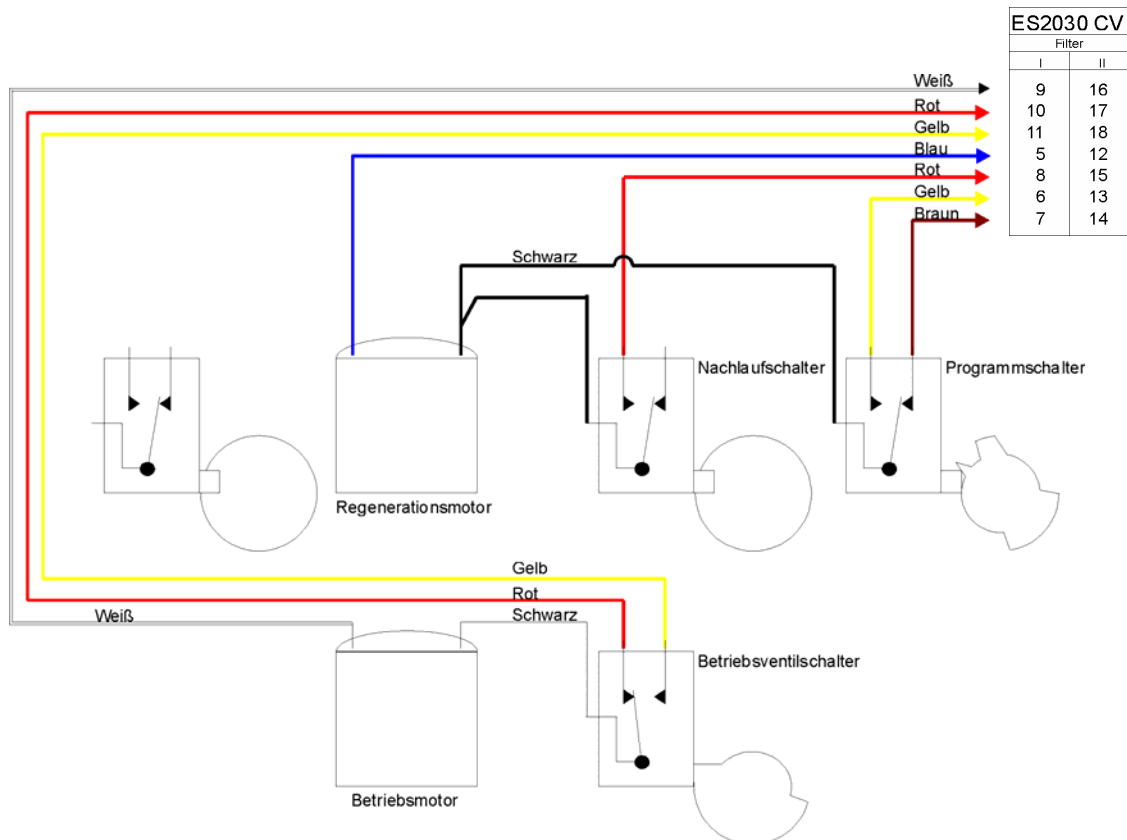

■ Programmierung

Hier werden die Programmschritten gezeigt die wichtig sind für Ansteuerung eines Fleckventils.

Electrische Ansteuerung

Schritt 1 : Programmschritt 1.1 auf "Ja"

■ Allgemeine Bemerkungen

- In Duplo-anlagen müssen Sie "No-By-Pass-Piston" verwenden.
- Für manche Typen sind die Farben der Drahten abweichend.

■ Spezielle Bemerkungen

Typ 2750, 2850 en 3150

Diese Typ haben kein Betriebsmotor. Die übereinstimmende Anschlußklemmen werden also nicht angeschlossen.

Typ 9000

Dieses Ventil hat kein Betriebsmotor und muß nur angeschlossen werden auf den Klemmen 5, 6, 7 und 8.